





Okno instalatora Showeditor

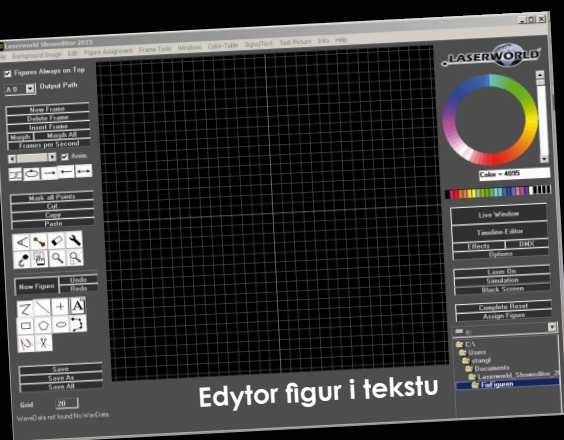

Edytor figur i tekstu

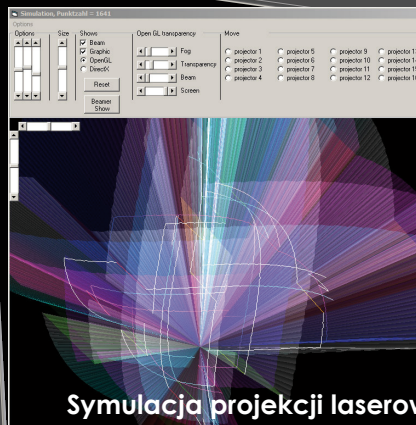

Symulacja projekcji laserowej

Profesjonalny system
sterowania laserowego
Zestaw Laserworld Showeditor
<http://full.showeditor.com>

Wersja Showeditor darmowa
<http://free.showeditor.com>

Do plików ILDA oraz tworzenia pokazów

ILDA i eksportu plików

Filmy instruktażowe: <http://tutorials.showeditor.com>

Laserworld Showeditor
professional laser show software

Informacje: Laserworld (Switzerland) AG | Kreuzlingerstrasse 5 | 8574 Lengwil / Switzerland | phone: +41 71/67780-80 | fax: +41 71/67780-88 | mail: info@laserworld.com
Company Nr. CH-440.3.020.548-6 | CEO: Martin Werner
VAT. Nr. CH: 683 180 | UID: CHE-113.954.889 | EU VAT ID: DE 258 030 001 | WEEE-Reg.-Nr.: DE 90759352

Laserworld Showeditor

professional laser show software

Specyfikacja w skrócie Program Laserworld Showeditor

Wewnętrzna rozdzielczość XY	32 Bit
Rozdzielczość koloru RGBI	8 Bit
Liczba ścieżek w lini czasowej	48 ścieżek na 16 stronach + 18 efektów na każdą ścieżkę
Maping matrixowy	16 stron ścieżek zmiksowanych do 16 interfejsów ILDA bez limitów
Liczba interfejsów wyjściowych na komputerze sterującym	16
Liczba interfejsów z wyjściem w tym samym czasie	
Prędkość wyjściowa max.	~150.000 punktów na sekundę
Śledzenie bitmapy	Tak
Import plików AI	Tak, wersja pliku 5
ILDA Import / Eksport	Pojedyncze klatki i pokazy może być zablokowane do licencji
Zabezpieczenie eksportu ILDA	Tak (Siemens TSM Moduł TC35i lub TXT plik)
Wyjście SMS na laser	Tak
Tekst ruchomy	Tak
Tekst morficzny	Tak
Czcionki	każda TTF + 3 dodatkowe
Symulacja	Tak (albo DAC lub symulacja)
Wyjście na laser w trybie rzeczywistym	Tak
Wsparcie wielomonitorowe	Tak (pozycje są zapisywane)
Skórki	Do wyboru
Indywidualne ustawienia skanera na każde wyjście interfejsu	Tak (włącznie z wartością pps)
Indywidualna korekta kolorów na każde wyjście interfejsu	Tak, TTL, Analog, RGB, 3-punktowe
Indywidualne mapowanie na każde wyjście interfejsu	Yes, TTL, Analog, RGB, 3-punktowe
Indywidualna korekta geometrii na każde wyjście interfejsu	Tak, odwrotność X/Y, zniekształcenie, rozmiar, pozycja, itd.
Strefy bezpieczeństwa / tłumienie wiązek	Tak, na każde wyjście interfejsu. 2 strefy z miękkim dimmingiem
Indywidualna nazwa na każdy interfejs	Tak
Ustawienia mogą być zapisane	Tak
Wirtualizacja sprzętowa do symulacji	Tak
Wsparcie playlisty	Tak
Tryb monitorowania gotowości	Tak
Wsparcie video	Tak, video jak baza dla wyjścia linii czasowej pokazu przez drugi kanał monitora
Darmowe pokazy laserowe	ponad 250 darmowych pokazów
Komercyjne pokazy laserowe	dostępne online


Specyfikacja w skrócie Interfejs Laserworld ShowNET

Wyjście skanera X/Y z rozdzielczością 12 bit (4096 różnych pozycji na każdej osi)
Wyjścia kołotów z rozdzielczością 8 bit (256 różne wartości intensywności na każdy kanał kolorów): czerwony, zielony, niebieski, intensywność do zielonego
Wejście i wyjście DMX512 (nie izolowane)
Port 100 Mbit Ethernet
Elastyczne ustawienie adresu IP: statyczny adres, DHCP lub AutoIP
Slot karty MicroSD dla odtwarzania ILDA (kod formatu ILDA 4/5 RGB)
Tryb auto i DMX IN/OUT poprzez adapter DMX
Maksymalna prędkość skanowania ~100.000 punktów na sekundę
Maksymalnie 16 urządzeń może być równolegle podłączonych do projekcji multi/laserowej
Wbudowany konwerter ArtNet-to-DMX



- tryb pokazu **Live**
- tryb pokazu **Timeline**
- Stwórz **własne projekty** i figury
- Stwórz ruchome **texty**
- Stwórz własne **logo**
- **Zaimportuj** i śledź logo
- Eksportuj projekt do **ILDA (*.ild)**
- Eksportuj całe Show do **ILDA (*.ild)**
- Kontroluj program przez **MIDI**
- Kontroluj program przez **DMX**
- Kontroluj **DMX** poprzez Showeditor

W zestawie:
- standardowy wzorzec LIVE
- ponad 100 darmowych pokazów
- interfejs sieciowy ShowNET

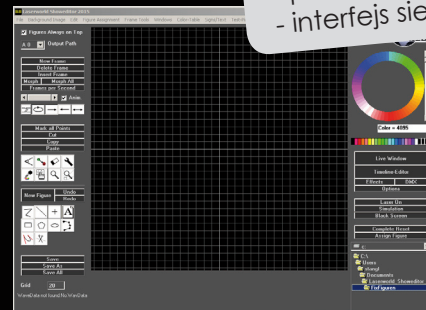

Pobierz pełną wersję: <http://full.showeditor.com>

Darmowe oprogramowanie Showeditor

Laserworld Showeditor jest również dostępne w wersji darmowej!

Wersja Showeditor FREE zawiera wiele funkcji z pełnej wersji oprogramowania, jednakże nie wspiera interfejsu Show-NET. Głównym założeniem jest eksportowanie własnych figur i projektów oraz show to standardu pliku ILDA (*.ild). Jest to wymaganiem w większości systemach laserowych odtwarzających poprzez interfejs karty SD.

Oznacza to że: Możesz użyć Laserworld Showeditor FREE do tworzenia tekstów, loga i animacji i odgrywania ich z karty SD.



Laserworld Showeditor

FREE

professional laser show software

**Pobierz już dziś oprogramowanie do laserów
Showeditor FREE!**

<http://free.showeditor.com>